



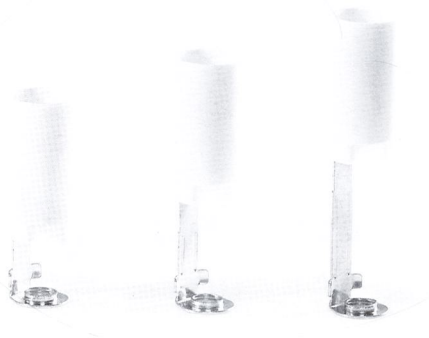

SERIE 3500 - 3500V/L E14



Corriente Nominal: 2A
Tensión Nominal: 250V
Temperatura: 150°
Portalámparas de vela termoplásticos.
Certificación: EN 60238

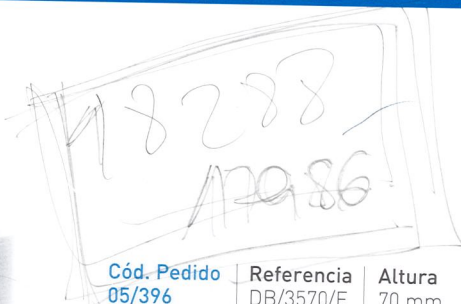

Cód. Pedido	Referencia	Altura
05/396	DB/3570/E	70 mm.
05/386	DB/3585/E	85 mm.
05/388	DB/3600/E	100 mm.

Incluye escuadra con rosca estampada.
Conexión automática.
Diámetro 22,5 mm.
Color blanco.



Embalaje: 500 Unidades

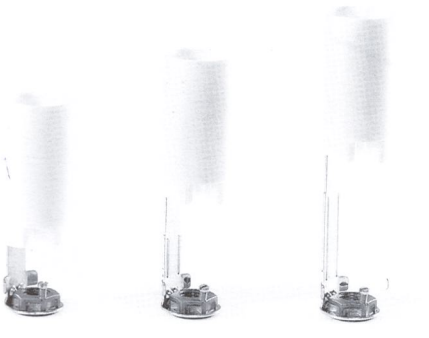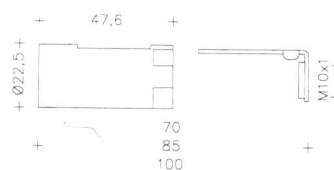

Cód. Pedido	Referencia	Altura
05/395	DB/3570	70 mm.
05/387	DB/3585	85 mm.
05/389	DB/3600	100 mm.

Incluye escuadra con nippel metálico.
Incorpora tornillo de bloqueo.
Conexión automática.
Diámetro 22,5 mm.
Color blanco.



Embalaje: 500 Unidades

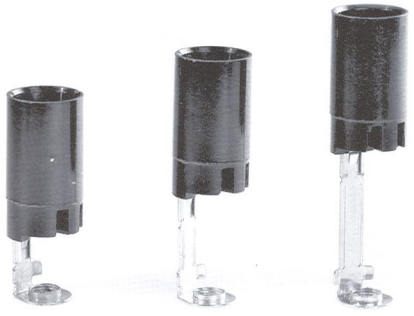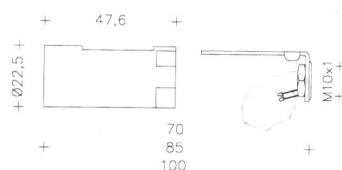

Cód. Pedido	Referencia	Altura
05/514	D/3570/V/L/E	70 mm.
05/533	D/3585/V/L/E	85 mm.
05/782	D/3600/V/L/E	100 mm.

Incluye escuadra con rosca estampada.
Conexión a tornillo.
Diámetro 26 mm.
Color negro.

Embalaje: 500 Unidades

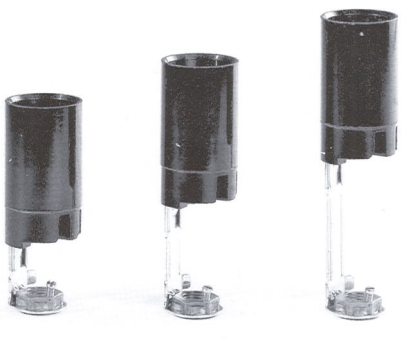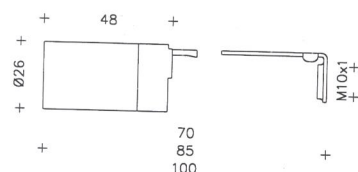

Cód. Pedido	Referencia	Altura
05/527	D/3570V/L	70 mm.
05/534	D/3585V/L	85 mm.
05/570	D/3600V/L	100 mm.

Incluye escuadra con nippel metálico.
Incorpora tornillo de bloqueo.
Conexión a tornillo.
Diámetro 26 mm.
Color negro.

Embalaje: 500 Unidades

