



LightED

series

FICHA TÉCNICA

Módulos Light Bar y Accesorios

27 / 04 / 2021



Módulos Light Bar y Accesorios

Módulos LED para iluminación de armarios y accesorios.

Funcionan a 12V.

Luz neutra 4000K



Descripción del Producto

Módulo LED para iluminación de armarios con cable de conexión de 1,5m incluido. Driver no incluido. Disponibles en 5W y 8W con longitud de 300mm y 500mm respectivamente. Luz neutra: 4000K. Potencia máxima de conexión en serie: 36W. Accesorios para unión en serie, recto o curva servidos a parte.

Principales Características

- Elevada eficiencia
- Encendido instantáneo
- Mayor vida útil (30.000h)
- No regulable
- Clase Energética F

Aplicaciones

- Indicados para iluminación interior de armarios, encimeras,...

Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos comerciales

Codigo	Referencia	Potencia	Kelvin	Dimensiones	Embalaje
49045	LIGHT BAR 5W 40K	5W	4000K	30 x 9 x 300 mm	
49046	LIGHT BAR 8W 40K	8W	4000K	30 x 9 x 500 mm	
Codigo	Referencia	Descripción	Dimensiones		
49064	ACCESORIO CURVA	Para conectar módulos en curvas	45 x 45 x 8 mm	1	
49073	ACCESORIO RECTO	Para conectar módulos en serie	35 x 30 x 8 mm		
49074	ACCESORIO SENSOR PROXIMIDAD	Sensor de proximidad para los módulos	49 x 30 x 14,5 mm		
49126	ACCESORIO SENSOR FOTOELÉCTRICO	Sensor fotoeléctrico para los módulos	49 x 30 x 14,5 mm		

Datos Técnicos Light Bars

Tensión	Potencia	Consumo	Lumens	PF	Apertura	Ra	Clase	IP	Temp. Funcionamiento
12V a 50/60Hz	5W	5kWh/1000h	450lm	>0,5	100°	80	F	IP20	-20°C ~ +40°C
12V a 50/60Hz	8W	8kWh/1000h	720lm	>0,5	100°	80	F	IP20	-20°C ~ +40°C

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
30.000h	15.000	>0,8	<0,5 segundos	<0,5 segundos

El accesorio **49074 - ACCESORIO SENSOR** es un sensor de movimiento de proximidad. Una vez el sensor detecta movimiento, se enciende la luz del módulo y continúa encendida durante 30 segundos. Transcurrido ese tiempo la luz se apagará.

Drivers recomendados según potencia instalada

Tensión	Potencia Instalada	Código Driver
12V	6W	66028
	12W	66254
	20W	66251
	30W	66039
	40W	66257

Instrucciones de Montaje

INSTALACIÓN





Fije el clip



Sujete la lámpara a la abrazadera

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

(*) Elegir el driver 12V según potencia. No incluido.

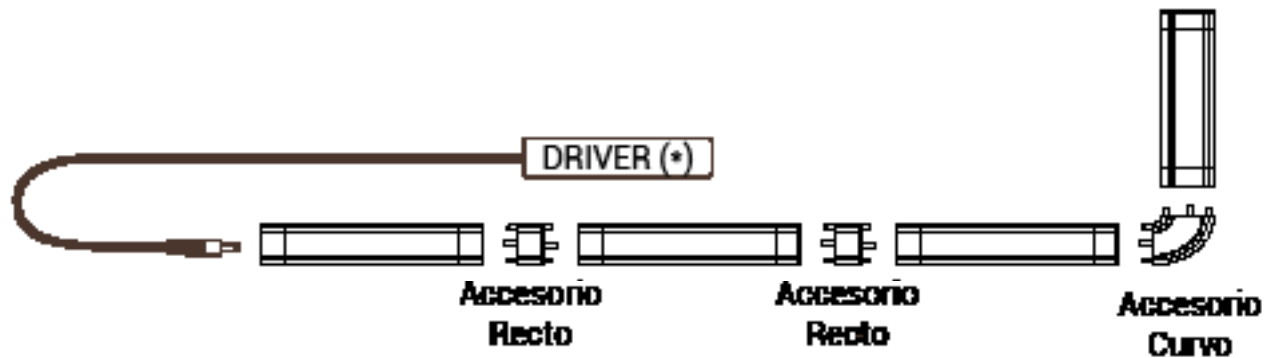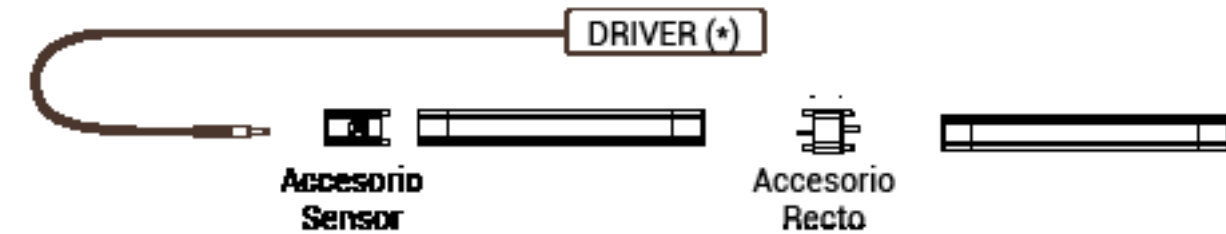

ATENCIÓN: La potencia total no debe exceder los 36W.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



x2



x2