

SERIE ISET 300

CARACTERÍSTICAS

Material de inyección de aislamiento termoplástico
Caja cubierta de color blanco con bornes de 3 terminales / Dimensiones: 50 x 35 x 15 mm / Conductores de bornes Ø 2,5mm² / Con manguito flexible de color negro de 8 cm para tres conductores de 1,5mm² / Aislamiento Clase I y Clase II


INFORMACIÓN TÉCNICA



MPM IP **44**


CERTIFICACIONES

EN 60598
Norma EC.4
Seguridad contra incendios (850°C)

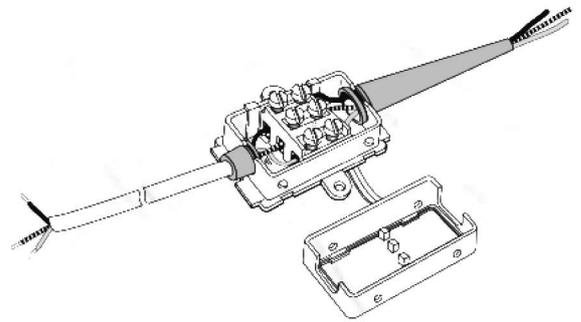


CÓDIGO	REFERENCIA	Nº DE BORNES	MANGUITOS	VENTA MIN.
18058	ISET 301/M	3	SI	400

Manguito para cable redondo de doble aislamiento / 3 x 0,75 mm² a 3 x 1,5 mm²

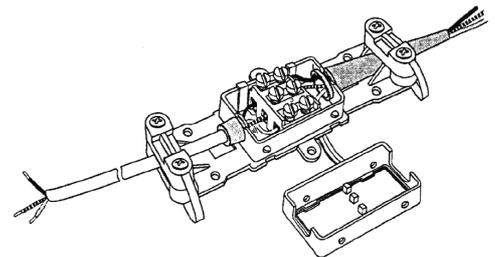

CÓDIGO	REFERENCIA	Nº DE BORNES	MANGUITOS	VENTA MIN.
18109	ISET 321/M	3	SI	100

Manguito para cable redondo de doble aislamiento / 3 x 0,75 mm² a 3 x 1,5 mm²

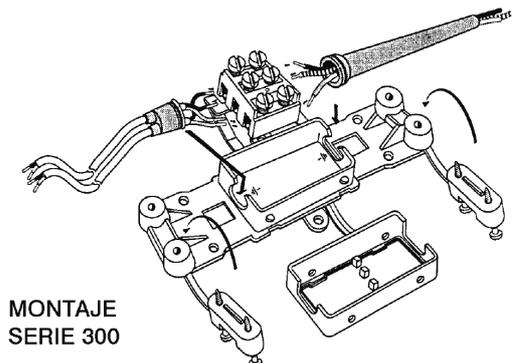

MONTAJE
SERIE 300