

H₂

T₁₂₅₀



PORTALÁMPARAS R7s PARA LÁMPARAS HALÓGENAS LINEALES

SERIE KR 504


Corriente Nominal: 8A
Tensión Nominal: 250V
Temperatura: 250°
Certificación: EN 60838-1
UL 496



Cód. Pedido	Referencia	Longitud cable
35/023	KR/K504/25*7/T	25 cm.
35/012	KR/K504/40*7/T	40 cm.
35/013	KR/K504/80*7/T	80 cm.

Cable de teflón 0,75 mm. de sección. VDE.


Embalaje: 1.000 Unidades

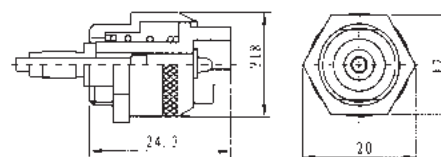

Cód. Pedido: 35/014
Referencia: KR/K504A/25*7/T
Longitud cable: 25 cm.

Portalámparas para bombilla lineal mod. J118.
Cable de teflón 0,75 mm. de sección. VDE.
Sujeción M4.

Embalaje: 320 Unidades

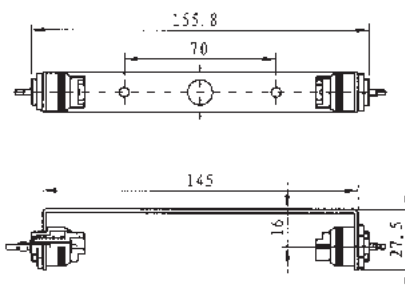

Cód. Pedido: 35/015
Referencia: KR/K504H/25*7/T
Longitud cable: 25 cm.

Portalámparas para bombilla lineal J78.
Cable de teflón 0,75 mm. de sección. VDE.
Sujeción M4.

Embalaje: 200 Unidades

