



LightED

series

FICHA TÉCNICA

KIT de Unión Serie Troya

29 / 05 / 2019

KIT de Unión Serie Troya

Accesorios de unión para las Luminarias lineales Serie Troya 20W y 40W

Descripción del Producto

Kit de unión Serie Troya. Estos accesorios sirven para unir 2 o más luminarias lineales Serie Troya entre sí. No importa el modelo que elija, de 20W o de 40W, siempre que sean de la misma serie, podrá unir tantas luminarias Troya como desee.

Las luminarias lineales Serie Troya, están pensadas para una instalación empotrable en el falso techo. Gracias a este KIT de Unión Troya, usted podrá conectar tantas lineales Troya como desee, multiplicando así sus posibilidades de diseño de iluminación en cualquier espacio.



Datos comerciales

Código	Referencia	Componentes
67027	ACCESORIO UNION TROYA	<ul style="list-style-type: none"> • 10 tornillos pasantes. • 2 placas metálicas de unión con 4 orificios cada una. • 1 llave Allen.

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



Cómo unir 2 lineales Serie Troya de LightED


FASE 1: PREPARACIÓN

1. Compruebe que el KIT de Unión Serie Troya contiene todos los componentes:
 - 10 tornillos pasantes.
 - 2 placas metálicas de unión con 4 orificios cada una.
 - 1 llave Allen.
2. Monte los tornillos pasantes en las 2 placas metálicas.



FASE 2: MONTAJE

1. Desatornille un extremo de cada una de las luminarias Serie Troya que vaya a unir.
2. Retire el difusor con extremo cuidado.
3. Despegue el extremo de la cinta adhesiva protectora para poder acceder a los carriles de montaje de la luminaria. A la hora de manipular la luminaria, tenga especial cuidado en no dañar los LEDs. Evite presionarlos.
4. Inserte las placas metálicas dentro de los railes del cuerpo de la luminaria hasta la mitad de la placa.
5. Apriete los tornillos pasantes ayudándose de la llave Allen, para ejercer presión contra las paredes de la luminaria, fijando así la placa a la luminaria.
6. Vuelva a pegar la cinta adhesiva protectora.
7. Repita el proceso con el extremo de la otra luminaria que desea unir a la primera, con cuidado de hacer coincidir los extremos bien alineados.
8. Coloque los difusores de ambas luminarias.

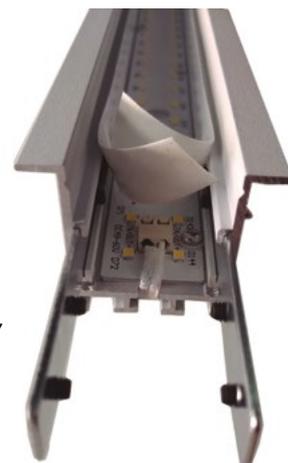

FASE 3: CONEXIONADO

1. Conecte entre sí las fuentes de alimentación de ambas luminarias conforme al gusto del cliente. En este caso, se unirán las dos a un mismo encendido.
2. Conecte la alimentación principal a una de las dos fuentes de alimentación. Y listo.

Si tras esta explicación le queda alguna duda referente al montaje de luminarias Troya usando este Kit de Unión, le recomendamos visionar nuestro tutorial en Youtube, escaneando el siguiente código QR:

