



LightED

series

FICHA TÉCNICA

MÓDULOS LED ROTULACIÓN


24 / 11 / 2020

MÓDULOS LED ROTULACIÓN

Módulos LED a 12V

Ideales para rotulación

6500K IP68

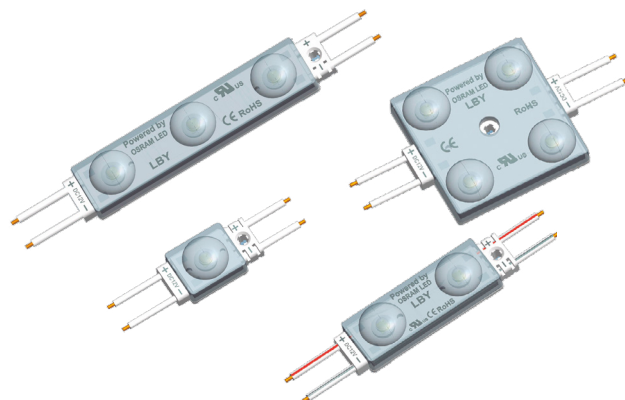

Descripción del Producto

Módulos LED a 12V de baja potencia, entre 0,5W y 2W. Ideales para proyectos de rotulación, con IP68 y disponibles en luz fría (6500K). Larga vida útil (50000h) para una mayor durabilidad de tus rótulos.

Principales Características

- Elevada eficiencia
- IP68
- Mayor vida útil (50.000h)
- No regulable
- Clase Energética F

Aplicaciones

- Indicadas para uso profesional en proyectos de rotulación.

Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **5 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos comerciales

| Código | Referencia | Potencia | Tipo de LED | Dimensiones | Embalaje |
|--------|-----------------|----------|-------------|-----------------------|----------|
| 49027 | MOD 1L 0.5W 65K | 0,5W | 2835 | 27,8 x 15,4 x 10,4 mm | 50 |
| 49030 | MOD 2L 1W 65K | 1W | 2835 | 52,8 x 15,4 x 10,4 mm | |
| 49031 | MOD 3L 1.5W 65K | 1,5W | 2835 | 77,8 x 15,4 x 10,4 mm | |
| 49033 | MOD 4L 2W 65K | 2W | 2835 | 47,3 x 40,3 x 10,4 mm | |

Datos Técnicos

| Voltaje | Frec. | Potencia | Consumo | Lumens | Kelvin | Apertura | Ra | Clase | IP | Vida útil |
|---------|---------|----------|--------------|--------|--------|----------|----|-------|------|-----------|
| 12V | 50-60Hz | 0,5W | 0,5kWh/1000h | 50lm | 6500K | 170° | 80 | F | IP68 | 50.000h |
| | | 1W | 1kWh/1000h | 100lm | | | | | | |
| | | 1,5W | 1,5kWh/1000h | 150lm | | | | | | |
| | | 2W | 2kWh/1000h | 200lm | | | | | | |

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara