


Tira LED 230V 15W IP65

IP65 15W 230V LED Strips



GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Rollo de 50 metros de tira LED LightED tipo SMD a 230V con 15W/m y protección IP65 que alcanza los 1500lm/m. Se presenta en rollos de 50 metros pero puede cortarse cada 10cm. Para alimentarla es necesario utilizar el conector 49209. Compatible con todos los perfiles del catálogo LightED salvo con los códigos 49194 y 49196.

Roll of 50 meters of LightED LED strip type SMD at 230V with 15W/m and IP65 protection that reaches 1500lm/m. It comes in rolls of 50 meters but it can be cut every 10cm. To power it, it is necessary to use connector 49209. Possibility of supply in rolls of 20 or 50 meters. Compatible with all profiles in LightED catalog except codes 49194 and 49196.

ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [Declaración de conformidad CE - CE Declaration of conformity \(ES/EN\)](#)
- [Manual de instrucciones \(ES\)](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

VER VIDEO



GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

ANTONIO LOPEZ GARRIDO,S.A.

Avda. Comarques del País Valencià, 60 46930 Quart de Poblet (Valencia) España
(+34) 96 192 06 30 pedidos@algsa.es www.algsa.es

12 May 2023

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

| CODE | 49227 | 49199 | 49206 | 49207 |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| REFERENCE | ROL2835 15W/M 230V 27K 50M IP65 | ROL2835 15W/M 230V 30K 50M IP65 | ROL2835 15W/M 230V 40K 50M IP65 | ROL2835 15W/M 230V 60K 50M IP65 |

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

| | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| INPUT VOLTAGE | 230V | 230V | 230V | 230V |
| POWER | 15W/M | 15W/M | 15W/M | 15W/M |
| POWER FACTOR | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

| | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| LUMINOUS FLUX (LM) | 1500LM/M | 1500LM/M | 1500LM/M | 1500LM/M |
| CCT (KELVIN) | 2700K | 3000K | 4000K | 6000K |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| BEAM ANGLE | 120° | 120° | 120° | 120° |

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA


| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ENERGY CLASS | E | E | E | E |
| LIFESPAN | 25000h | 25000h | 25000h | 25000h |
| WORKING TEMP. | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C |

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS







| | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| ROLL LENGTH | 50M | 50M | 50M | 50M |
| WIDTH | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| IP PROTECTION | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| LED TYPE | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 |
| NUMBER OF LEDS/M | 120 | 120 | 120 | 120 |
| CUTTING | EVERY 10CM | EVERY 10CM | EVERY 10CM | EVERY 10CM |

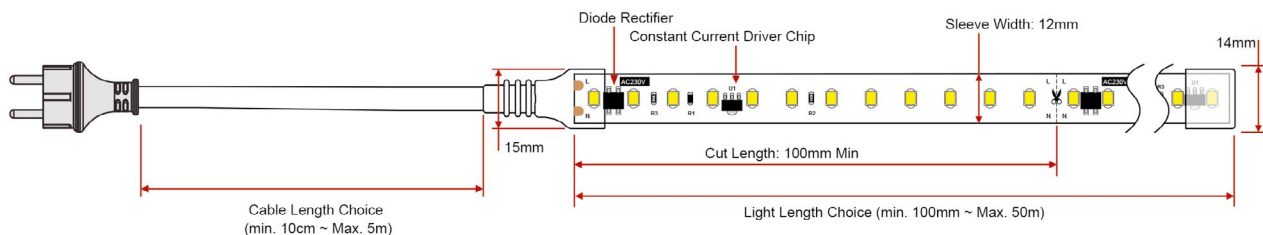EMBALAJE / PACKAGING

| CODE | 49227 | 49199 | 49206 | 49207 |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| REFERENCE | ROL2835 15W/M 230V 27K 50M IP65 | ROL2835 15W/M 230V 30K 50M IP65 | ROL2835 15W/M 230V 40K 50M IP65 | ROL2835 15W/M 230V 60K 50M IP65 |
| UNITS | 1 ROLL (50 METERS) | 1 ROLL (50 METERS) | 1 ROLL (50 METERS) | 1 ROLL (50 METERS) |



ACCESORIOS - ACCESSORIES

| CODE | REFERENCE | DESCRIPTION | PICTURE |
|-------|--------------------------------------|--|---|
| 49209 | CONECTOR INPUT TIRA230V IP40 12MM | Conecta la tira a la alimentación. Con cable de 60cm. Connect the strip to power. With 60cm cable. |  |
| 49210 | CONECTOR RECTO TIRA 230V IP40 12MM | Conecta dos tiras entre si. Connect two strips to each other. |  |
| 49211 | CONECTOR ESQUINA TIRA 230V IP40 12MM | Conecta dos tiras entre si en forma de esquina. Connect two strips to each other in a corner shape. |  |
| 49212 | CONECTOR FINAL TIRA 230V IP40 12MM | Protector final para la tira. End protector for the strip. |  |
| 49186 | SILICONA TIRA 230V | Tubo de silicona para sellar la tira. Silicone tube to seal the strip. |  |
| 49213 | GRAPAS TIRA230V 12MM | Grapas para instalar la tira. Staples to install the strip. |  |

