

# Bombillas de Filamento LED Regulable

## Dimmable LED Filament Bulbs

**GARANTÍA 3 AÑOS**  
**3 YEARS WARRANTY**



### DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Bombillas de filamento LED tipo Estándar, Flama y Esférica, regulables. El modelo estándar, con casquillo E27, está disponible en 8W y luz cálida 3000K. El modelo Esférica, también con casquillo E27, está disponible en 5W y luz cálida 3000K. La Flama está disponible con casquillo E14, en 5W y luz cálida 3000K. La mejor solución para reemplazar las lámparas incandescentes tradicionales. Las lámparas LED ahorran hasta un 110% de la energía eléctrica.

*A60, C35 and G45 LED filament bulbs, dimmable. The A60 model, with E27 socket, is available in 8W and 3000K warm light. The G45 model, also with E27 socket, is available in 5W and 3000K warm light. The C35 is available with an E14 socket, in 5W and 3000K warm light. The best solution to replace traditional incandescent lamps. LED lamps save up to 110% of electrical energy.*

### ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

### GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

*ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.*

## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION:

## DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	62580	62582	62581
REFERENCE	EST FIL 8W E27 30K R	ESF FIL 5W E27 30K R	FLAMA FIL 5W E14 30K R

## DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	8W	5W	5W
POWER FACTOR	0,50	0,50	0,50

## DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	120lm/W	120lm/W	120lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	960lm	600lm	600lm
CCT (KELVIN)	3000K	3000K	3000K
CRI	80	80	80
BEAM ANGLE	360°	360°	360°

## VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN &amp; ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	E	E	E
CONSUMPTION	8kWh/1000h	5kWh/1000h	5kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h	25000h
ON/OFF CICLES	15000	15000	15000
USE (H/DAY)	8h/day	8h/day	8h/day
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C


## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø60x108mm	Ø45x78mm	Ø35x95mm
WEIGHT	0,030kg	0,017kg	0,013kg
IP PROTECTION	IP40	IP40	IP40

## EMBALAJE / PACKAGING

CODE	62580	62582	62581
REFERENCE	EST FIL 8W E27 30K R	ESF FIL 5W E27 30K R	FLAMA FIL 5W E14 30K R
UNITS MIDDLE BOX	10	10	10
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	61*61*112mm	46*46*83mm	35*36*100mm
GROSS WEIGHT	0,117kgs	0,080kgs	0,080kgs

## DIMENSIONES - SIZE

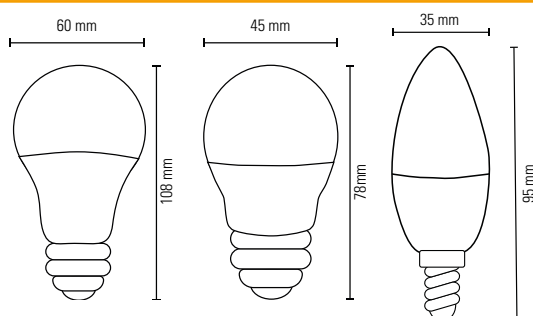

ANTONIO LOPEZ GARRIDO,S.A.

Avda. Comarques del País Valencià, 60 46930 Quart de Poblet (Valencia) España  
(+34) 96 192 06 30 [pedidos@algsa.es](mailto:pedidos@algsa.es) [www.algsa.es](http://www.algsa.es)

18 September 2023