

Emergencia 200lm IP65 4000K

Emergency lamp IP65
200lm 4000K

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Con indicador de encendido (verde) y de carga (rojo). Permite tanto la iluminación permanente como no permanente modificando la posición del conector de la PCB. Pre configurada como luz no permanente. Batería de litio de 7,4V 1200mAh y autonomía de 60 minutos.

With power indicator (green) and charge (red). It allows both permanent and non-permanent lighting. You can select the operating mode by modifying the position of the PCB connector. This emergency light comes pre-assembled as a non-permanent light. With 7.4V, 1200mAh lithium battery; and a range of 60 minutes.

ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [Declaración de conformidad CE · CE Declaration of conformity \(ES/EN\)](#)
- [Manual de instrucciones \(ES\)](#)
- [Instruction Manual \(EN\)](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2001 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2001 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67084
REFERENCE	EMERGENCIA 200LM IP65 2.3W 40K

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V
FREQUENCY	50Hz
PERMANENT POWER	5,4W
NOT PERMANENT POWER	2,3W
POWER FACTOR	0,50
IEC PROTECTION	Class II

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

LUMINOUS FLUX (LM)	200lm
CCT (KELVIN)	4000K
CRI	80
BEAM ANGLE	120°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

CONSUMPTION	5,3kWh/1000h
LIFESPAN	25000h
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C

AUTONOMÍA / AUTONOMY

BATTERY	Lithium battery 7.4V 1200mA
AUTONOMY	60 min
LOADING TIME	18~24h

INSTALACIÓN / INSTALLATION

SURFACE INSTALLATION	✓
RECESSED INSTALLATION	Se requiere el kit 67136 / Kit 67136 is required


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	270 x 100 x 54 mm
WEIGHT	436g
IP PROTECTION	IP65
IK PROTECTION	IK05
BODY	ABS
DIFFUSER	PC

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67084
REFERENCE	EMERGENCIA 200LM IP65 2.3W 40K
UNITS	1
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	275 x 105 x 60 mm
GROSS WEIGHT	500g
UNITS MASTER CARTON	12
SIZE OF MASTER CARTON	445 x 290 x 205 mm
GROSS WEIGHT	6,50Kg
NET WEIGHT	5,30Kg

DIMENSIONES · SIZE

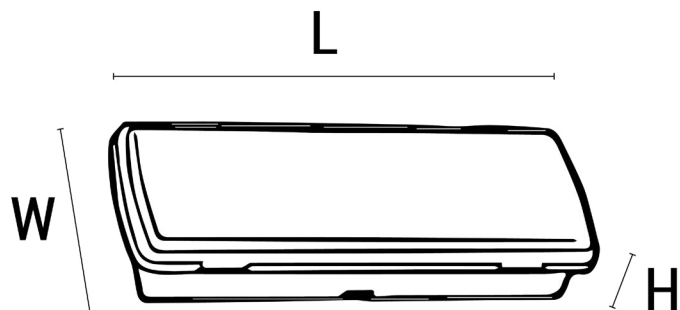

DIMENSIONES / SIZE

L	270 mm
W	100 mm
H	54 mm

ACCESORIOS · ACCESSORIES

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67136
REFERENCE	KIT EMPOTRAR EMERGENCIA 200LM

