

## Emergencia 60lm IP20 4000K

Emergency lamp IP20  
60lm 4000K

**GARANTÍA 3 AÑOS**  
3 YEARS WARRANTY



### DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Con indicador de encendido (verde) y de carga (rojo). Permite tanto la iluminación permanente como no permanente modificando la posición del conector de la PCB. Pre configurada como luz no permanente. Batería de litio y autonomía de 60 minutos.

*With power indicator (green) and charge (red). It allows both permanent and non-permanent lighting. You can select the operating mode by modifying the position of the PCB connector. This emergency light comes pre-assembled as a non-permanent light. With 7.2V, 1000mAh lithium battery; and a range of 60 minutes.*

### ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [Declaración de conformidad CE · CE Declaration of conformity \(ES/EN\)](#)
- [Manual de instrucciones \(ES\)](#)
- [Instruction Manual \(EN\)](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

### GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2001 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

*ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2001 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.*

## INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

## DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67398
REFERENCE	EMERGENCIA 60LM IP20 3W 40K

## DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V
FREQUENCY	50Hz
POWER	3W
POWER FACTOR	0,50
IEC PROTECTION	Class II

## DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

LUMINOUS FLUX (LM)	60lm
CCT (KELVIN)	4000K
CRI	80
BEAM ANGLE	120°

## VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN &amp; ENVIRONMENTAL DATA

CONSUMPTION	3kWh/1000h
LIFESPAN	25000h
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C

## AUTONOMÍA / AUTONOMY

BATTERY	Lithium battery 7.2V 600mA
AUTONOMY	60 min
LOADING TIME	18~24h

## INSTALACIÓN / INSTALLATION

SURFACE INSTALLATION	✓
RECESSED INSTALLATION	Se requiere el kit 67085 / Kit 67085 is required


## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	260 x 95 x 55 mm
WEIGHT	325g
IP PROTECTION	IP20
IK PROTECTION	IK05
BODY	ABS
DIFFUSER	PC

## EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67398
REFERENCE	EMERGENCIA 60LM IP20 3W 40K
UNITS	1
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	265 x 98 x 58 mm
GROSS WEIGHT	395g
UNITS MASTER CARTON	30
SIZE OF MASTER CARTON	510 x 370 x 280 mm
GROSS WEIGHT	11,90Kg
NET WEIGHT	8,50Kg

## DIMENSIONES - SIZE

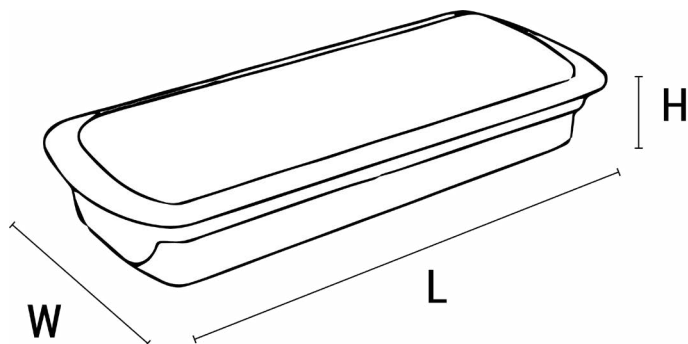

### DIMENSIONES / SIZE

L	260 mm
W	95 mm
H	55 mm

## ACCESORIOS - ACCESSORIES

### DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67085
REFERENCE	KIT EMPOTRAR EMERGENCIA IP20

