

Emergencia Autotest 100lm IP20 4000K

Emergency lamp IP20
100lm 4000K with auto-test

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION

Con indicador de encendido (verde) y de carga (rojo). Permite tanto la iluminación permanente como no permanente modificando la posición del conector de la PCB. Pre configurada como luz no permanente. Batería de litio y autonomía de 60 minutos. Incorpora función de auto-test a los 30 y a los 90 días.

With power indicator (green) and charge (red). It allows both permanent and non-permanent lighting. You can select the operating mode by modifying the position of the PCB connector. This emergency light comes pre-assembled as a non-permanent light. With 7.2V, 1000mAh lithium battery; and a range of 60 minutes. It incorporates an auto-test function at 30 and 90 days.

ENLACES RELACIONADOS · RELATED LINKS

- [Declaración de conformidad CE · CE Declaration of conformity \(ES/EN\)](#)
- [Manual de instrucciones \(ES\)](#)
- [Instruction Manual \(EN\)](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

GARANTÍA · WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2001 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2001 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67399
REFERENCE	EMERGENCIA 100LM IP20 3W 40K AUTOTEST

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V
FREQUENCY	50Hz
POWER	3W
POWER FACTOR	0,50
IEC PROTECTION	Class II

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

LUMINOUS FLUX (LM)	100lm
CCT (KELVIN)	4000K
CRI	80
BEAM ANGLE	120°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

CONSUMPTION	3kWh/1000h
LIFESPAN	25000h
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C

AUTONOMÍA / AUTONOMY

BATTERY	Lithium battery 7.2V 1000mA
AUTONOMY	60 min
LOADING TIME	18~24h

INSTALACIÓN / INSTALLATION

SURFACE INSTALLATION	✓
RECESSED INSTALLATION	Se requiere el kit 67085 / Kit 67085 is required


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	260 x 95 x 55 mm
WEIGHT	327g
IP PROTECTION	IP20
IK PROTECTION	IK05
BODY	ABS
DIFFUSER	PC

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67399
REFERENCE	EMERGENCIA 100LM IP20 3W 40K AUTOTEST
UNITS	1
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	265 x 98 x 58 mm
GROSS WEIGHT	397g
UNITS MASTER CARTON	30
SIZE OF MASTER CARTON	510 x 370 x 280 mm
GROSS WEIGHT	12,50Kg
NET WEIGHT	8,50Kg

DIMENSIONES - SIZE

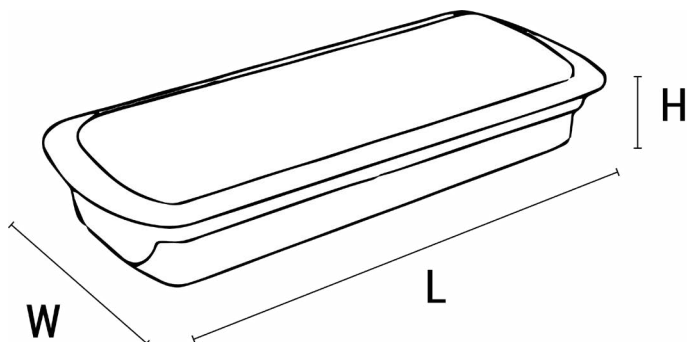

DIMENSIONES / SIZE

L	260 mm
W	95 mm
H	55 mm

ACCESORIOS - ACCESSORIES

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67085
REFERENCE	KIT EMPOTRAR EMERGENCIA IP20

