



# FICHA TÉCNICA

## Campanas Logaled SMART

27 / 04 / 2021



## Campanas Logaled SMART

### Campanas Industriales

con LEDs COB 6 de Citizen Electronics

con Sensor de Presencia

150W, 188W

logaled

CITILED®  
The Light Engine

#### Descripción

Las campanas industriales Logaled SMART de ALG además de incorporar LEDs de última generación desarrollados por la compañía japonesa Citizen Electronics, integran un sensor de presencia y crepuscular que permite un ahorro energético aún mayor. Disponibles en 150W y 188W, en luz fría 5000K y Ra70. Existe la posibilidad de fabricarlas en distintas temperaturas de color y Ra, siempre bajo pedido. Consultar con Departamento Comercial. El sensor y nuevo driver ajustable permiten regular la luminosidad de la campana según esté la estancia vacía o no.

#### Certificaciones

##### Directive 2014/35/EU – LVD

- EN 60598-1:2015 + AC:2015 + AC:2016
- EN 60598-2-5:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2010

##### Directive 2014/30/EU – EMC

- EN 55015:2013
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 61547:2009

##### LEDs con certificación LM80

#### Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **5 años** desde la fecha de compra del mismo.





## Campana Industrial Logaled 150W

Compuesta por 3 LED tipo COB.  
 Incluye driver integrado.  
 Clase Energética B



### Características Técnicas

<b>Código</b>	67106
<b>Referencia</b>	CILGS - 150W - 50K
<b>Tensión</b>	90-305V AC 50/60Hz
<b>Potencia</b>	150W
<b>Lumens</b>	23994lm
<b>Temp. Color</b>	5000K
<b>CRI (Ra)</b>	>70
<b>Apertura</b>	90°
<b>Grado IP</b>	IP65
<b>LED COB</b>	CLU048-1212C4
<b>Vida LED</b>	>60.000h en condiciones normales
<b>Diámetro</b>	515mm
<b>Altura</b>	530mm
<b>Peso</b>	6,08Kg
<b>IESNA LM</b>	Certificación
<b>Mantenimiento Lumínico</b>	LM80

### Equivalencias Campanas Industriales




Vapor de Mercurio 700W	Ahorro del 80%
Vapor de Sodio 400W	Ahorro del 65%
Halogenuro Metálico 400W	Ahorro del 65%

Cualquier sistema de iluminación de igual tecnología y menor potencia que los especificados está cubierto por un sistema de iluminación LED de ALG.

**Altura de instalación recomendada: 8-9 metros**

Datos a  $T_c = 25^\circ C$

### Características Lumínicas

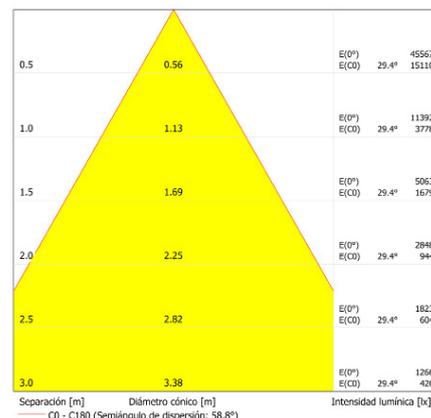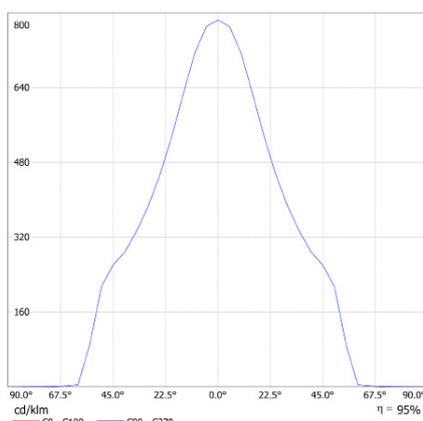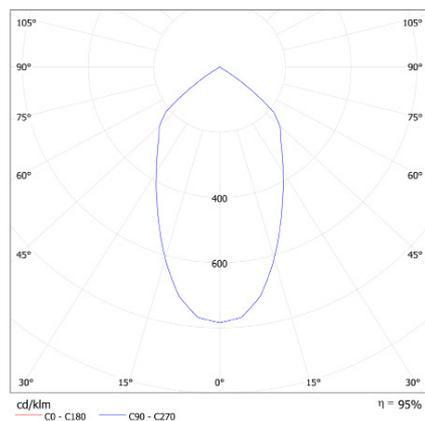



## Campana Industrial Logaled 188W

Compuesta por 3 LED tipo COB.

Incluye driver integrado.

Clase Energética C

### Características Técnicas

<b>Código</b>	67107
<b>Referencia</b>	CILGS - 188W - 50K
<b>Tensión</b>	90-305V AC 50/60Hz
<b>Potencia</b>	188W
<b>Lumens</b>	30429lm
<b>Temp. Color</b>	5000K
<b>CRI (Ra)</b>	>70
<b>Apertura</b>	90°
<b>Grado IP</b>	IP65
<b>LED COB</b>	CLU048-1212C4
<b>Vida LED</b>	>60.000h en condiciones normales
<b>Diámetro</b>	515mm
<b>Altura</b>	610mm
<b>Peso</b>	9,4Kg
<b>IESNA LM</b>	Certificación
<b>Mantenimiento Lumínico</b>	LM80



### Equivalencias Campanas Industriales

Vapor de Mercurio 700W	Ahorro del 75%
Vapor de Sodio 400W	Ahorro del 52%
Halogenuro Metálico 400W	Ahorro del 52%

Cualquier sistema de iluminación de igual tecnología y menor potencia que los especificados está cubierto por un sistema de iluminación LED de ALG.

**Altura de instalación recomendada: 10-12 metros**

Datos a  $T_c = 25^\circ C$

### Características Lumínicas

